


KÄRCHER

makes a difference

T 10/1

中文

4

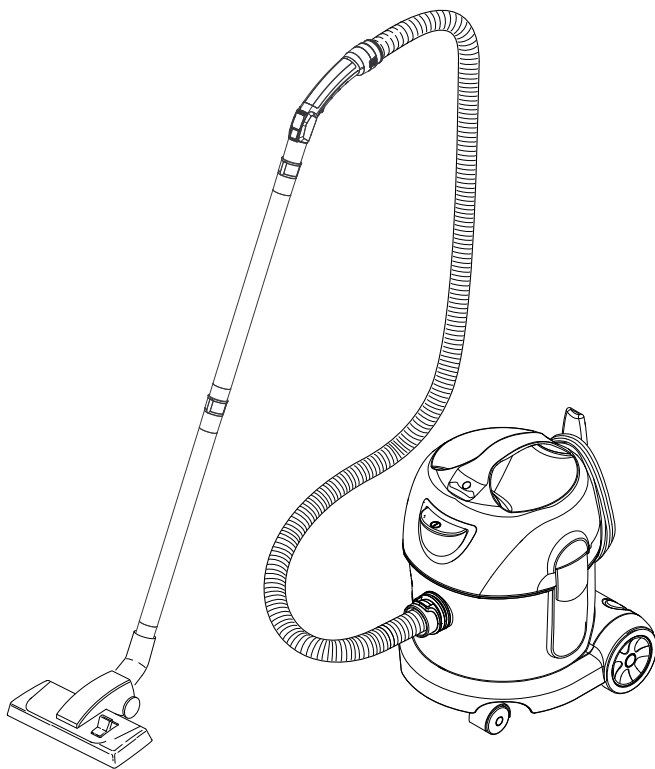









**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome



59673680 11/18

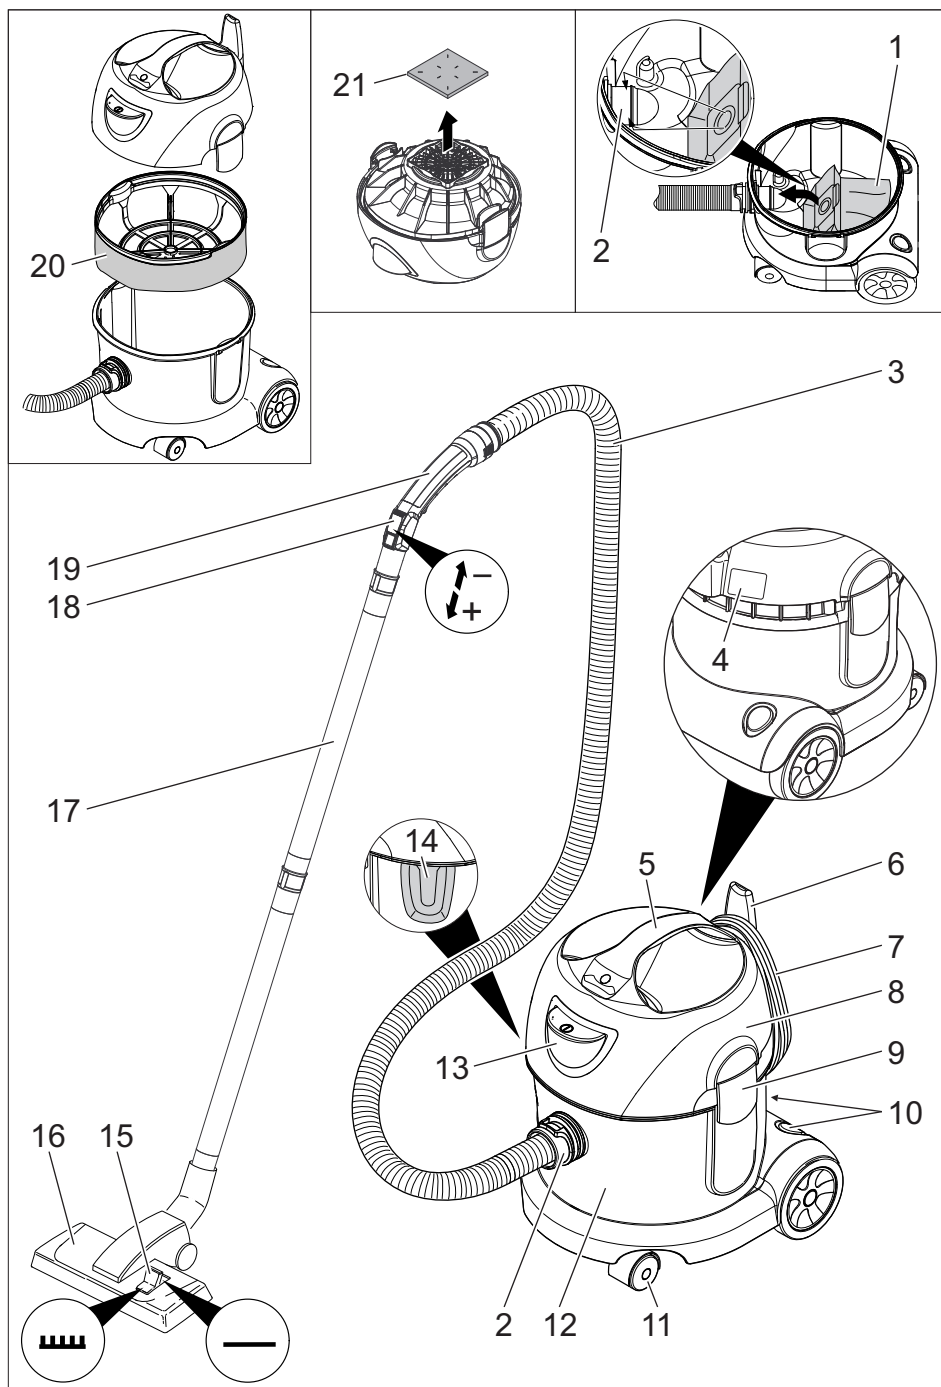

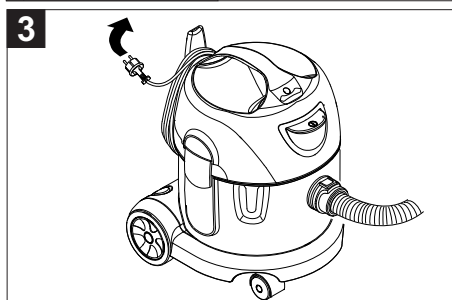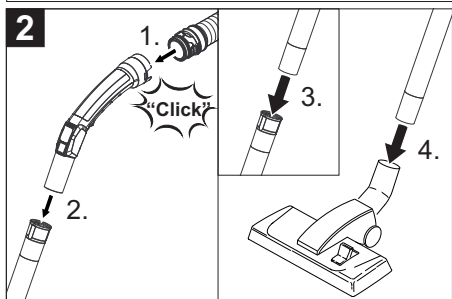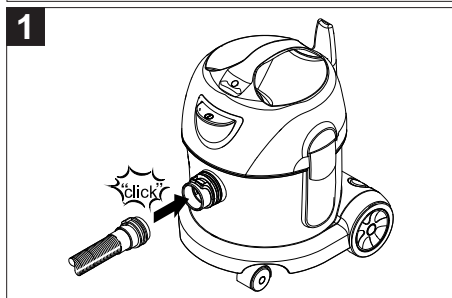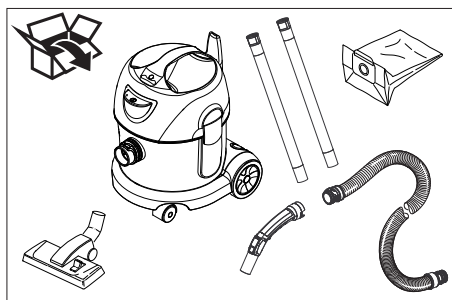



在您第一次使用您的设备前，请先阅读并遵守本操作说明书原件，为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管本说明书。

- 第一次使用前，请务必详阅编号为 5.956-249.0 的安全提示！
- 不遵守本说明书和安全提示会导致机械损坏以及操作者和其他人员人身危险。
- 如有运输损坏请立即通知零售商。


目录

环境保护	ZH	1
危险等级	ZH	1
合乎规定的使用	ZH	1
设备元件	ZH	1
调试设备	ZH	2
操作说明	ZH	2
运输	ZH	2
储存	ZH	2
保养与维护	ZH	2
故障排除	ZH	2
质量保证	ZH	3
附件和备件	ZH	3
产品规格 / 参数	ZH	4

环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理，而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料，应加以回收利用。电池、油以及类似物质不可以进入自然环境。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：

www.kaercher.com/REACH

危险等级

△ 危险

提示会导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

△ 警告

提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

△ 小心

提示可能导致轻度伤害的危险状况。

注意

提示可能产生财产损失的危险状况。

合乎规定的使用

△ 警告

本设备不适用于抽吸有损健康的粉尘。

注意

本设备仅限室内使用。

- 此通用吸尘器用于对地面和墙面进行干式清洁。
- 该设备适于在交易场所使用，如清洁房屋（办公室，饭店等），适合建筑工地的工人、木工使用以及内部装潢。

设备元件

- 1 无纺布过滤袋
- 2 吸尘接口
- 3 抽吸软管
- 4 铭牌
- 5 手柄
- 6 电缆托架
- 7 电源线
- 8 吸尘头
- 9 吸尘头锁销
- 10 附件的插座
- 11 导向轮
- 12 污物桶
- 13 总开关
- 14 地面吸嘴插座
- 15 硬面 / 地毯地切换开关
- 16 底部喷头
- 17 吸入管
- 18 吸力调节器（无级）
- 19 肘管
- 20 主过滤筐
- 21 保护电动机的过滤器

调试设备

- ➔ 检查主过滤筐是否装到设备上。

运行方式

- 1 在有无纺布过滤袋或者纸制过滤袋的情况下使用（选装配件）
- 2 不用过滤袋的情况下使用

安装滤器袋

- ➔ 解除吸尘头锁销并取下吸尘头。
- ➔ 取下主过滤筐。
- ➔ 插上无纺布或者纸制过滤袋（选装配件）。
- ➔ 装上主过滤筐。
- ➔ 放上并锁定吸尘头。

操作说明

启动设备

- ➔ 插上电源。
- ➔ 按下总开关打开设备。

进行清洁

- ➔ 将地面吸嘴的切换开关调节成硬面或地毯地。
- ➔ 在吸力调节器上调节吸力（无级）。
- ➔ 进行清洁。

关闭设备

- ➔ 按下总开关关闭设备。
- ➔ 取下插头。

使用后

- ➔ 清空污物桶。
- ➔ 通过抽吸并用湿毛巾擦拭将机器内外清洁干净。

运输

⚠ 小心

受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重量。

- ➔ 用车辆进行运输时，根据各适用准则确保设备不会滑倒和倾覆。

储存

⚠ 小心

受伤和损坏危险！存放时要注意设备的重量。

该设备只能存放在室内。

保养与维护

⚠ 危险

在对机器进行任何操作之前，请务必先关闭设备并将插头从电源上拔下。

清洗主过滤筐

- ➔ 必要时将主过滤筐（可清洗）放在自来水下进行清洗。

注意

设备损坏危险！主过滤筐在潮湿的情况下不能使用。

电机保护过滤器的更换

- ➔ 解除吸尘头锁销并取下吸尘头。
- ➔ 取下电机保护过滤器。
- ➔ 使用新的电机保护过滤器。
- ➔ 放上并锁定吸尘头。

故障排除

⚠ 危险

在对机器进行任何操作之前，请务必先关闭设备并将插头从电源上拔下。

进行排除故障工作时设备关闭

- 电机热保护器应答（报警）。
 - ➔ 更换无纺布或者纸制过滤袋（选装配件）。
 - ➔ 更换电机保护过滤器。
 - ➔ 检查所有的零件是否堵塞。
- 大概 30-40 分钟后当电机涡轮冷却后重新开启。

吸尘涡轮机不运转

- ➔ 检查电源插座和保险丝。
- ➔ 检查设备电源线和电源插头。
- ➔ 开启设备。

吸力减弱

- ➔ 去除吸嘴、吸尘管或吸尘软管中的堵塞物。
- ➔ 更换无纺布或者纸制过滤袋（选装配件）。
- ➔ 把主过滤筐放在自来水下清洗。
- ➔ 正确放上并锁定吸尘头。
- ➔ 更换损坏的吸气软管。
- ➔ 更换电机保护过滤器。

吸尘时灰尘泄漏

- ➔ 更换无纺布或者纸制过滤袋（选装配件）。
- ➔ 检查无纺布或者纸制过滤袋（选装配件）放置位置。
- ➔ 正确放上并锁定吸尘头。
- ➔ 装上没有损坏的主过滤筐。
- ➔ 正确安装电机保护过滤器。

客户服务人员

如无法排除故障，则必须送客户服务部检修设备。

质量保证

我们的质量保证条款适用于全球各分公司。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。请您向经销商或者与您距离最近的经过授权的客户服务中心联系，提出保修请求，并提供相应的产品购买证明文件。

附件和备件

只使用原厂配件和备件，它们能保证设备的安全和无故障运行。

有关配件和备件的信息请登录
www.kaercher.com。

产品规格 / 参数

		T 10/1
电源电压	伏	220
频率	赫兹	1~ 50-60
最大功率	瓦	1150
污物桶容量	l	10
（最大）空气流量	升 / 秒	53
（最大）负压	kPa （mbar）	24, 0 （240）
保护等级		II
吸尘软管接头 （C-DN/C-ID）	毫米	35
长度 x 宽度 x 高度	毫米	355 x 310 x 385
典型运行重量	千克	6, 3
（最高）环境温度	° C	+40
EN 60335-2-69 规定的测定值		
声压等级 L _{pA}	A 级分贝	59
不安全性 K _{pA}	A 级分贝	1
手臂振动值	m/s ²	<2, 5
不确定度 K	m/s ²	0, 2
电源线	H05VV-F 2x1, 0 mm ²	
	零件号	电线长度
CN	6. 649-651. 0	12 m



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

